



Be ahead

# GIOTTO BT A







# GIOTTO BT A



## Automatic barriers - road barriers



Empowered by  
**U-LINK**

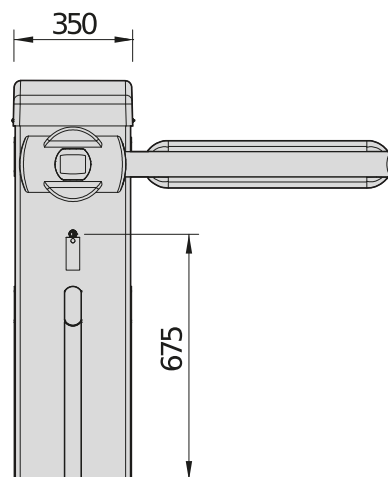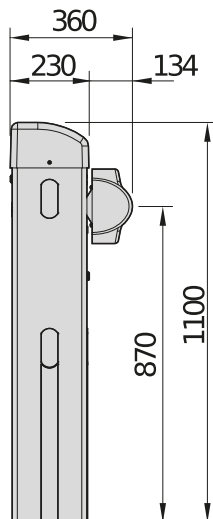

Σειρά μπαρών για εντατική και πολύ εντατική χρήση, με δυνατότητα διαχείριση ωφέλιμων σημείων διέλευσης έως 6 m. Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου με συνδεσιμότητα U-Link  
Διαθέσιμες στις εκδόσεις 24 V. Χάρη στη μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, είναι ιδανικές σε οποιοδήποτε περιβάλλον.



Σύστημα τροφοδοσίας με εφεδρική μπαταρία, ενσωματωμένη μονάδα με δυνατότητα εγκατάσταση.



Σύστημα διακόπτη ορίου με ηλεκτρονική προσαρμογή που επιταχύνει την εγκατάσταση και διασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια στην κίνηση.



Η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη θέση και ξεχωριστά από το μηχανικό μέρος




## Automatic barriers - road barriers

Empowered by  
**U-LINK**

## GIOTTO BT A

| Κωδικός          | CI      | Όνομα                   | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P940078<br>00002 | 2600875 | GIOTTO BT A 30 U 230V50 | Μπάρα με τροφοδοσία μοτέρ 24 V για πλάτος ανοίγματος έως #td-7532-34-3} και χρόνο ανοίγματος #td-8060-42-3}. Αντίδραση σε κρούση μέσω Κωδικοποιητής. Γκρι RAL 7015 Μονάδα ελέγχου με Ulink, οθόνη και δέκτη στην κεφαλή. | U-Link |
| P940080<br>00002 | 2600876 | GIOTTO BT A 60 U 230V50 | Μπάρα με τροφοδοσία μοτέρ 24 V για πλάτος ανοίγματος έως #td-7532-34-3} και χρόνο ανοίγματος #td-8060-42-3}. Αντίδραση σε κρούση μέσω Κωδικοποιητής. Γκρι RAL 7015 Μονάδα ελέγχου με Ulink, οθόνη και δέκτη στην κεφαλή. | U-Link |

|                                                      | GIOTTO BT A 30 U 230V50                     | GIOTTO BT A 60 U 230V50                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Χρόνος ανοίγματος (ανάλογα με το πλάτος της μπούμας) | 4 s                                         | 5 s                                         |
| Ωφέλιμος χώρος διέλευσης (μέγ.)                      | 3,0 m                                       | 6 m                                         |
| Τροφοδοσία κινητήρα                                  | 24 V                                        | 24 V                                        |
| Μονάδα ελέγχου                                       | MERAK BG                                    | MERAK BG                                    |
| Επιβράδυνση                                          | Ναι                                         | Ναι                                         |
| Ανάσχεση σε πρόσκρουση                               | Κωδικοποιητής                               | Κωδικοποιητής                               |
| Διάταξη κλειδώματος                                  | Μηχανικός                                   | Μηχανικός                                   |
| Απασφάλιση                                           | Προσωπικό κλειδί                            | Προσωπικό κλειδί                            |
| Συχνότητα χρήσης                                     | Εντατική                                    | Εντατική                                    |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες                             | -20/(-40 με θερμαντικό σώμα THERMO) ÷ 55 °C | -20/(-40 με θερμαντικό σώμα THERMO) ÷ 55 °C |
| Βαθμός προστασίας                                    | IP54                                        | IP54                                        |

|                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br><b>CP N728033 - CI 2600538</b><br><b>AQ3</b>      | Πλήρης ορθογώνια μπούμα 3 m για GIOTTO και MOOVI                              | <br><b>CP N728034 - CI 2600782</b><br><b>AQ5</b>          | Πλήρης ορθογώνια μπούμα 5 m για GIOTTO και MOOVI                |
| <br><b>CP N999507 - CI 2600539</b><br><b>OMEGA AQ</b> | Πακέτο αξεσουάρ για εγκατάσταση της ορθογώνιας μπούμας 3/5 m για MOOVI/GIOTTO | <br><b>CP N728031 - CI 2600781</b><br><b>AT3</b>          | Ενιαία στρογγυλή ράβδος 3 μέτρων για MOOVI/GIOTTO               |
| <br><b>CP N728032 - CI 2600495</b><br><b>AT5</b>      | Ενιαία στρογγυλή ράβδος 5 μέτρων για MOOVI/GIOTTO                             | <br><b>CP N728038 - CI 2600492</b><br><b>AT6</b>          | Πλήρης στρογγυλή μπούμα 6 m για MOOVI/GIOTTO                    |
| <br><b>CP N999513 - CI 2600796</b><br><b>OMEGA AT</b> | Πακέτο αξεσουάρ για εγκατάσταση της στρογγυλής μπούμας 3/5 m για MOOVI/GIOTTO | <br><b>CP P120028 00001 - CI 2600953</b><br><b>PCA N3</b> | Επάνω και κάτω προφίλ ελαστικού καλύμματος για μπούμες έως 3 m. |



## Automatic barriers - road barriers



|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CP</b> P120028 00003 - <b>CI</b> 2605196<br><b>PCA N5</b> |  <b>CP</b> P120028 00004 - <b>CI</b> 2600826<br><b>PCA N6</b> |
| Επάνω και κάτω προφίλ ελαστικού καλύμματος για μπούμες έως 5 m.                                                                               | Επάνω και κάτω προφίλ ελαστικού καλύμματος για μπούμες έως 6 m.                                                                                |

## ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CP</b> D730251 - <b>CI</b> 2608500<br><b>CBO</b>                   |  <b>CP</b> P111786 - <b>CI</b> 2605171<br><b>LOOP DETECTOR PRO 230V</b>                                                                                        |
| Πλάκα βάσης για τα μοντέλα MOOVI - GIOTTO                                                                                                              | Ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων, 2 κανάλια, 230VAC, έως 4 συχνότητες ανά κανάλι για την εγκατάσταση παρακείμενων πηνίων, προσαρμόσιμο επίπεδο ευαισθησίας, λειτουργία ενίσχυσης για αύξηση της ευαισθησίας, διαχείριση κατεύθυνσης διαδρομής |
|  <b>CP</b> P120023 - <b>CI</b> 2600216<br><b>FAF 2</b>                |  <b>CP</b> N728051 - <b>CI</b> 2600128<br><b>ART 90 Q</b>                                                                                                      |
| Πιρούνι στήριξης για μπούμες. Για βίδωμα στο έδαφος.                                                                                                   | Αρθρωτός αρμός 90° για μπούμες Moovi και Giotto. Μέγ. πλάτος διέλευσης 4 m.                                                                                                                                                                     |
|  <b>CP</b> D573003 - <b>CI</b> 2600129<br><b>SB</b>                    |  <b>CP</b> P120001 00001 - <b>CI</b> 2600135<br><b>KIT LIGHT</b>                                                                                               |
| Αλουμινένια ποδιά για μπούμες σε οδικές μπάρες. Τιμή ανά γραμμικό μέτρο (Υπολογισμός μήκους ωφέλιμου σημείου διέλευσης μείον 40 cm)                    | Λυχνίες στην μπούμα 3 - 4,5 m                                                                                                                                                                                                                   |
|  <b>CP</b> P120001 00002 - <b>CI</b> 2600230<br><b>KIT LIGHT1</b>    | <b>CP</b> P125025 - <b>CI</b> 2611428<br><b>CTO BAT NO BAT</b>                                                                                                                                                                                  |
| Λυχνίες για μπούμες πάνω από 4,5 m                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <b>CP</b> D940008 - <b>CI</b> 2600367<br><b>GA AQ AT</b>            |  <b>CP</b> D940009 - <b>CI</b> 2600134<br><b>GAMA AQ AT</b>                                                                                                  |
| Κινητό πέλμα στήριξης για τις μπούμες AQ ή AT (στις μπάρες MOOVI, MICHELANGELO και GIOTTO) -                                                           | Κινητό πέλμα στήριξης με απόσβεση κραδασμών για τις μπούμες AQ ή AT (στις μπάρες MOOVI, MICHELANGELO και GIOTTO) -                                                                                                                              |
|  <b>CP</b> P120074 - <b>CI</b> 2607202<br><b>GIOTTO M BG BAT KIT</b> |  <b>CP</b> P111001 00003 - <b>CI</b> 2611209<br><b>RME 2</b>                                                                                                 |
| Κιτ αντισταθμιστικής μπαταρίας για μπάρα της σειράς Giotto BT A                                                                                        | Δικάναλος ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων 230 V με βάση εγκατάστασης                                                                                                                                                                         |
|  <b>CP</b> P111274 - <b>CI</b> 2611230<br><b>RME 1 BT</b>           |  <b>CP</b> D110926 00001 - <b>CI</b> 2600569<br><b>SPIRA 2X1</b>                                                                                             |
| Μονοκάναλος ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων 24 V με βάση εγκατάστασης                                                                               | Μαγνητική σπείρα 2 x 1 m                                                                                                                                                                                                                        |



# Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας.

Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

## Είναι διαισθητικό

Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

## Είναι προσαρμόσιμο

Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

## Είναι ευέλικτο

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

## Είναι πρακτικό

Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

## Είναι λειτουργικό

Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών





## Automatic barriers - road barriers



## Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.



## U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

## U-Base 2




Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.

## U-SDK



Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.

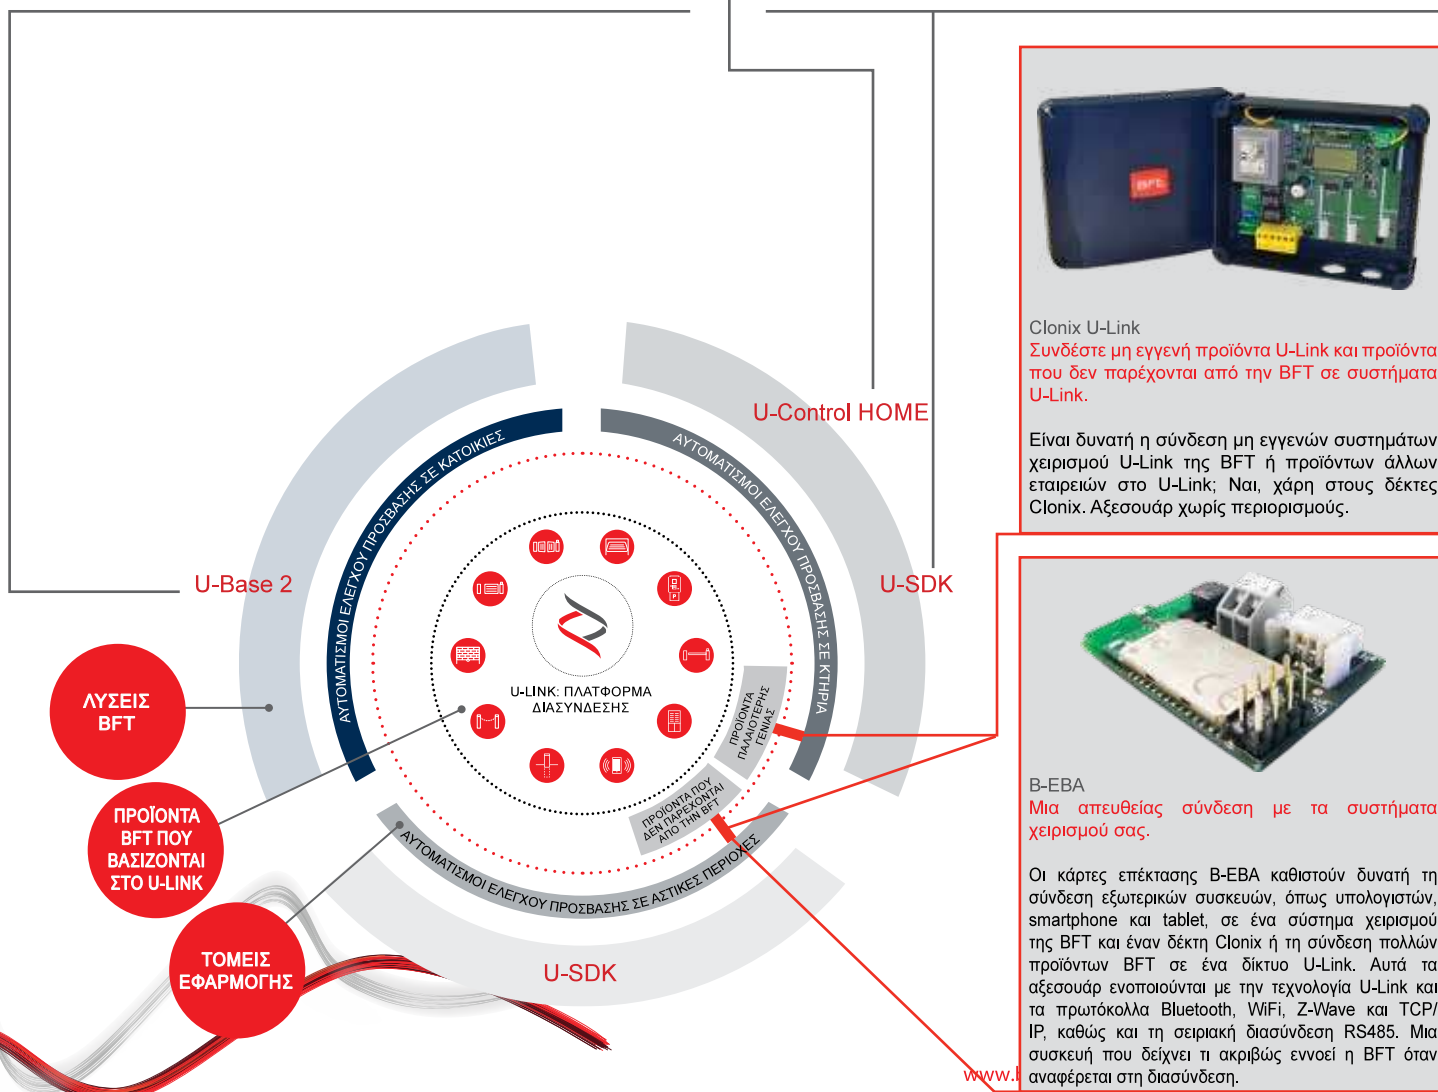



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.