Be ahead

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

MICHELANGELO BT A

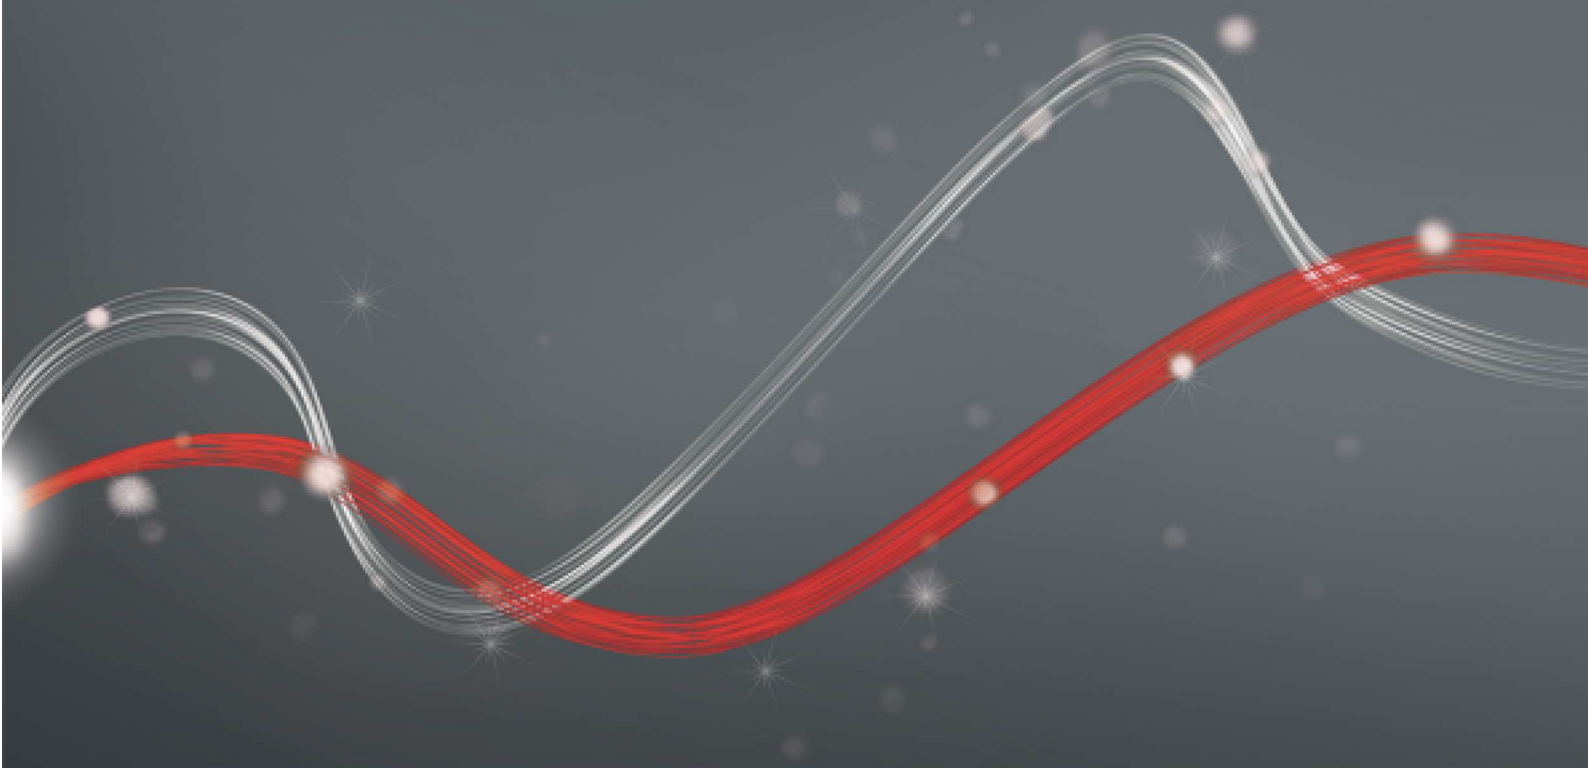

MICHELANGELO BT A

Automatic barriers - road barriers

BUILDING ACCESS AUTOMATION · er ready · ee link · 24 V · U-Link

Empowered by U-LINK

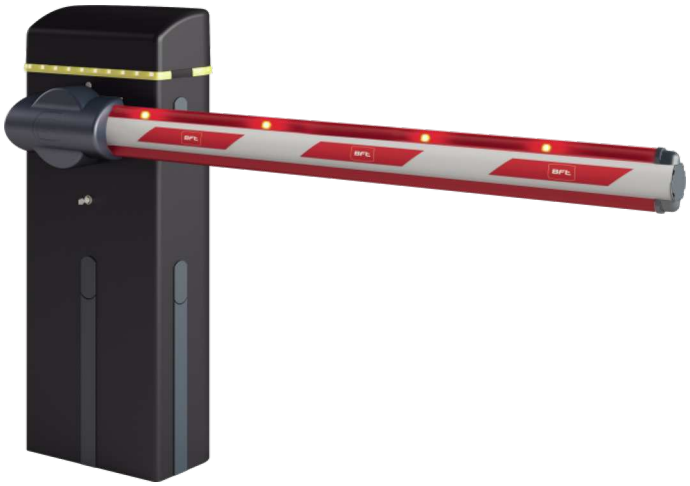

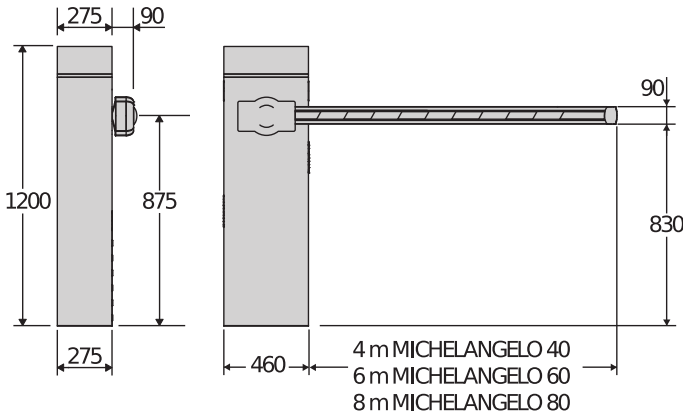

Σειρά μπαρών εξαιρετικά εντατικής χρήσης για έλεγχο ωφέλιμων χώρων διέλευσης έως 8 μέτρα.
Χάρη στην μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ, την ενσωματωμένη λυχνία που αναβοσβήνει και τη διευθέτηση των φωτοκύτταρων, είναι ιδανικές σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Νέος πίνακας ελέγχου Merak BM με υποδοχή συνδεσιμότητας U-Link, οθόνη προγραμματισμού και ενσωματωμένο δικάναλο ασύρματο δέκτη. Τοποθετείται στο επάνω μέρος της μπάρας για πιο εύκολη και βολική πρόσβαση.

Επίπεδο προστασίας IP54 και νέα σχεδίαση.

Σύστημα διακόπτη ορίου με ηλεκτρονική προσαρμογή που επιταχύνει την εγκατάσταση και διασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια στην κίνηση.

Σύστημα τροφοδοσίας με εφεδρική μπαταρία, ενσωματωμένη μονάδα με δυνατότητα εγκατάσταση.

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

MICHELANGELO BT A

Κωδικός	Ci	Όνομα	Περιγραφή	
P940076 00002	2600873	MICHELANGELO BT A 60 U	Μπάρα με τροφοδοσία 24 V για πλάτος ανοίγματος έως #{td-7532-34-3} και χρόνο ανοίγματος #{td-8060-42-3}. Αντίδραση σε κρούση μέσω Κωδικοποιητής. Μονάδα ελέγχου με υποδοχή ULink, οθόνη και δέκτη στην κεφαλή. Γκρι χρώματος RAL 7015 Ενσωματωμένο φως προειδοποίησης.	U-Link
P940077 00002	2600524	MICHELANGELO BT A 80 U	Μπάρα με τροφοδοσία 24 V για πλάτος ανοίγματος έως #{td-7532-34-3} και χρόνο ανοίγματος #{td-8060-42-3}. Αντίδραση σε κρούση μέσω Κωδικοποιητής. Μονάδα ελέγχου με υποδοχή ULink, οθόνη και δέκτη στην κεφαλή. Γκρι χρώματος RAL 7015 Ενσωματωμένο φως προειδοποίησης.	U-Link

	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 80 U
Χρόνος ανοίγματος (ανάλογα με το πλάτος της μπούμας)	6 s	8 s
Ωφέλιμος χώρος διέλευσης (μέγ.)	6 m	8 m
Τροφοδοσία κινητήρα	24 V	24 V
Μονάδα ελέγχου	MERAK BM	MERAK BM
Επιβράδυνση	Ναι	Ναι
Ανάσχεση σε πρόσκρουση	Κωδικοποιητής	Κωδικοποιητής
Διάταξη κλειδώματος	Μηχανικός	Μηχανικός
Απασφάλιση	Κλειδί	Κλειδί
Συχνότητα χρήσης	Εντατική	Εντατική
Περιβαλλοντικές συνθήκες	-20/(-40 με θερμαντικό σώμα THERMO) ÷ 55 °C	-20/(-40 με θερμαντικό σώμα THERMO) ÷ 55 °C
Βαθμός προστασίας	IP54	IP54

Cp N728022 - **Ci** 2600778
AQ6

Ενιαία ορθογώνια ράβδος 6 m για MICHELANGELO

Cp N728030 - **Ci** 2600780
AT 706

Στρογγυλή μπούμα διαμέτρου 70 mm, μήκους 6,35 m για το MICHELANGELO, για ανοίγματα έως 6 m

Cp N728027 - **Ci** 2600526
AT 504

Δεύτερο μέρος της τηλεσκοπικής στρογγυλής μπούμας για το MICHELANGELO, διαμέτρου 50 mm, μήκους 4,6 m.

Cp N999607 - **Ci** 2600798
OMEGA AT 70

Πακέτο αξεσουάρ για AT 704/706

Cp N728026 - **Ci** 2600525
AT 704

Στρογγυλή μπούμα διαμέτρου 70 mm, μήκους 4,3 m. για χώρους χωρίς εμπόδια έως 4 m ATT 704

Cp N728028 - **Ci** 2600779
AT 502

Δεύτερο μέρος της τηλεσκοπικής στρογγυλής μπούμας για το MICHELANGELO, διαμέτρου 50 mm, μήκους 2,6 m.

Cp N999606 - **Ci** 2600352
OMEGA AQ 6

Πακέτο αξεσουάρ για μπούμα AQ 6

Cp P120028 00001 - **Ci** 2600953
PCA N3

Επάνω και κάτω προφίλ ελαστικού καλύμματος για μπούμες έως 3 m.

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

	Cp P120028 00003 - **Ci** 2605196 **PCA N5** Επάνω και κάτω προφίλ ελαστικού καλύμματος για μπούμες έως 5 m.
	Cp P120028 00005 - **Ci** 2601375 **PCA N8** Επάνω και κάτω προφίλ ελαστικού καλύμματος για μπούμες έως 8 m.
	Cp P120028 00004 - **Ci** 2600826 **PCA N6** Επάνω και κάτω προφίλ ελαστικού καλύμματος για μπούμες έως 6 m.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

	**Cp** D730964 - **Ci** 2600252 **BM** προσαρμόσιμη πλάκα βάσης για τα μοντέλα MICHELANGELO - BM
	Cp P111786 - **Ci** 2605171 **LOOP DETECTOR PRO 230V** Ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων, 2 κανάλια, 230VAC, έως 4 συχνότητες ανά κανάλι για την εγκατάσταση παρακείμενων πηνίων, προσαρμόσιμο επίπεδο ευαισθησίας, λειτουργία ενίσχυσης για αύξηση της ευαισθησίας, διαχείριση κατεύθυνσης διαδρομής
	Cp P120009 - **Ci** 2600824 **SCHEDA MCL KIT** Πλακέτα ελέγχου για KIT MCL LIGHT και KIT MCL LAMPO
	Cp D573003 - **Ci** 2600129 **SB** Αλουμινένια ποδιά για μπούμες σε οδικές μπάρες. Τιμή ανά γραμμικό μέτρο (Υπολογισμός μήκους ωφέλιμου σημείου διέλευσης μείον 40 cm)
	Cp P120023 - **Ci** 2600216 **FAF 2** Πιρούνι στήριξης για μπούμες. Για βίδωμα στο έδαφος.
	Cp D940009 - **Ci** 2600134 **GAMA AQ AT** Κινητό πέλμα στήριξης με απόσβεση κραδασμών για τις μπούμες AQ ή AT (στις μπάρες MOOVI, MICHELANGELO και GIOTTO) -
	Cp P111001 00003 - **Ci** 2611209 **RME 2** Δικάναλος ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων 230 V με βάση εγκατάστασης
	Cp P111274 - **Ci** 2611230 **RME 1 BT** Μονοκάναλος ανιχνευτής μεταλλικών αντικειμένων 24 V με βάση εγκατάστασης
	Cp P120006 - **Ci** 2600823 **MCL LAMPO KIT** Ενσωματωμένη λυχνία που αναβοσβήνει. Το KIT ΚΑΡΤΑΣ MCL είναι αναγκαίο για τη λειτουργία
	Cp P120005 00001 - **Ci** 2600186 **MCL LIGHT KIT** Κιτ λυχνιών (6 λυχνίες) για την μπούμα. Για χρήση σε συνδυασμό με το PCA. Το KIT ΚΑΡΤΑΣ MCL είναι απαραίτητο για τη λειτουργία
	Cp P125025 - **Ci** 2611428 **CTO BAT NO BAT**
	Cp D940008 - **Ci** 2600367 **GA AQ AT** Κινητό πέλμα στήριξης για τις μπούμες AQ ή AT (στις μπάρες MOOVI, MICHELANGELO και GIOTTO) -
	Cp P125038 - **Ci** 2605265 **MCL BT A BAT KIT** Σετ εφεδρικών μπαταριών για μπάρες MICHELANGELO BT A
	Cp D110926 00001 - **Ci** 2600569 **SPIRA 2X1** Μαγνητική σπείρα 2 x 1 m

Τι είναι το U-Link;

Η τεχνολογία που σας δίνει περισσότερη δύναμη

Το U-Link, ή αλλιώς Universal Link, είναι μια αποκλειστική πλατφόρμα της BFT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας.
Στον τομέα των Αυτοματισμών ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με όλες τις συσκευές αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης σε κατοικίες οποιασδήποτε εταιρείας. Εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να ελέγχετε τα πάντα εύκολα και χωρίς καμία ανησυχία.

Είναι διαισθητικό
Εύκολη εγκατάσταση και χρήση

Είναι προσαρμόσιμο
Μπορείτε να προσθέσετε όσες συσκευές θέλετε

Είναι ευέλικτο
Σας επιτρέπει να δημιουργείτε ομάδες διασυνδεδεμένων προϊόντων

Είναι πρακτικό
Λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο Internet

Είναι λειτουργικό
Οι ρυθμίσεις του μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών εφαρμογών

Automatic barriers - road barriers

Empowered by U-LINK

Τα πάντα σε μία οθόνη: μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκπληκτική τεχνολογία

Μια μοναδική στον κόσμο πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οικοσυστημάτων προηγμένης τεχνολογίας προσφέροντας τεράστια ποικιλία λύσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η ιδιόκτητη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων BFT, χάρη στις κάρτες B-EBA και στον δέκτη Clonix U-Link, είναι κατάλληλη για όλα τα πρωτόκολλα ή τα προϊόντα αυτοματισμού ελέγχου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων BFT, προϊόντων που δεν παρέχονται από την BFT και παλαιότερων εκδόσεων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή μετατρέπεται σε μια έξυπνη συσκευή που μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα, μέσω μιας γλώσσας που εξελίσσεται σε παγκόσμια.

U-Control HOME

Το U-Control HOME είναι η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ανοίγετε την πύλη του σπιτιού σας και να ελέγχετε εξ αποστάσεως τα συστήματα αυτοματισμού της BFT χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η έκδοση iOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αυτόματο άνοιγμα του συστήματος αυτοματισμού όταν βρίσκεστε κοντά του.

U-Base 2

Ένα πακέτο λογισμικού για εγκατάσταση, το οποίο εκτελεί εργασίες συντήρησης και εντοπίζει τυχόν βλάβες στα συστήματα χειρισμού που είναι συμβατά με το U-Link, εύκολα και άνετα.

U-SDK

Το U-SDK είναι η εφαρμογή μέσω της οποίας τα συστήματα αυτοματισμού της BFT γίνονται συμβατά και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο BMS.

Clonix U-Link

Συνδέστε μη εγγενή προϊόντα U-Link και προϊόντα που δεν παρέχονται από την BFT σε συστήματα U-Link.

Είναι δυνατή η σύνδεση μη εγγενών συστημάτων χειρισμού U-Link της BFT ή προϊόντων άλλων εταιρειών στο U-Link; Ναι, χάρη στους δέκτες Clonix. Αξεσουάρ χωρίς περιορισμούς.

B-EBA

Μια απευθείας σύνδεση με τα συστήματα χειρισμού σας.

Οι κάρτες επέκτασης B-EBA καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως υπολογιστών, smartphone και tablet, σε ένα σύστημα χειρισμού της BFT και έναν δέκτη Clonix ή τη σύνδεση πολλών προϊόντων BFT σε ένα δίκτυο U-Link. Αυτά τα αξεσουάρ ενοποιούνται με την τεχνολογία U-Link και τα πρωτόκολλα Bluetooth, WiFi, Z-Wave και TCP/IP, καθώς και τη σειριακή διασύνδεση RS485. Μια συσκευή που δείχνει τι ακριβώς εννοεί η BFT όταν αναφέρεται στη διασύνδεση.

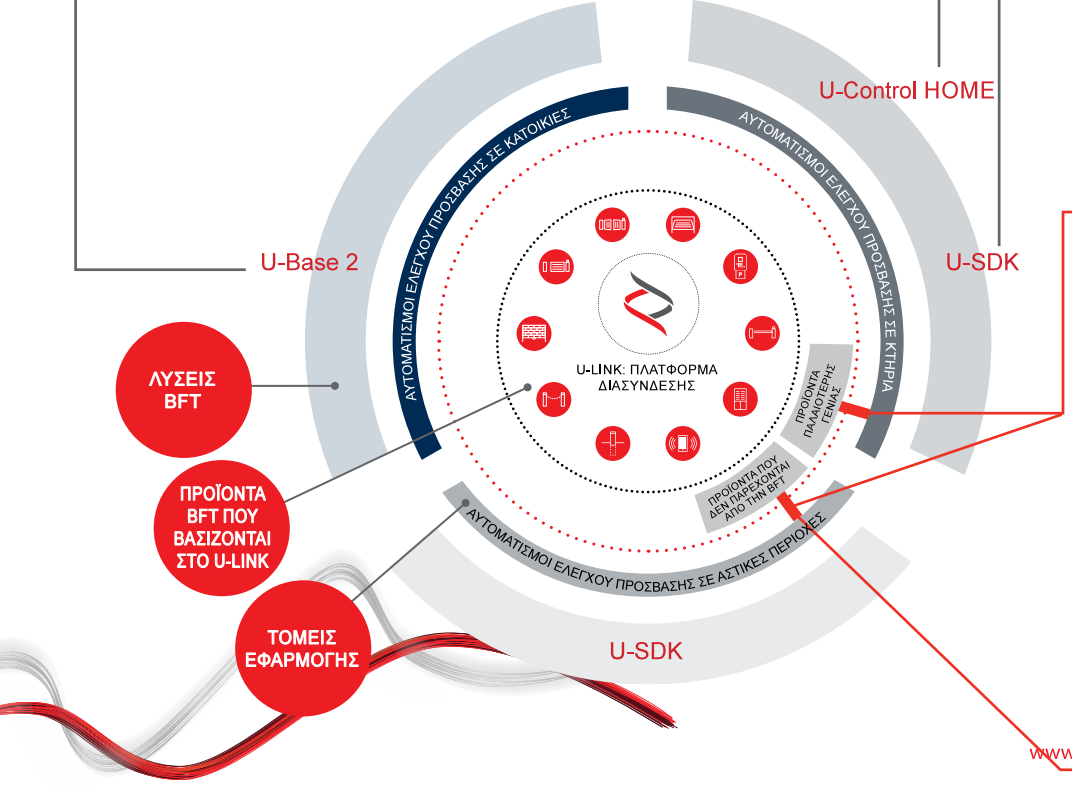

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.